


スイッチング電源 ELG-200-12A

商品図面



商品写真

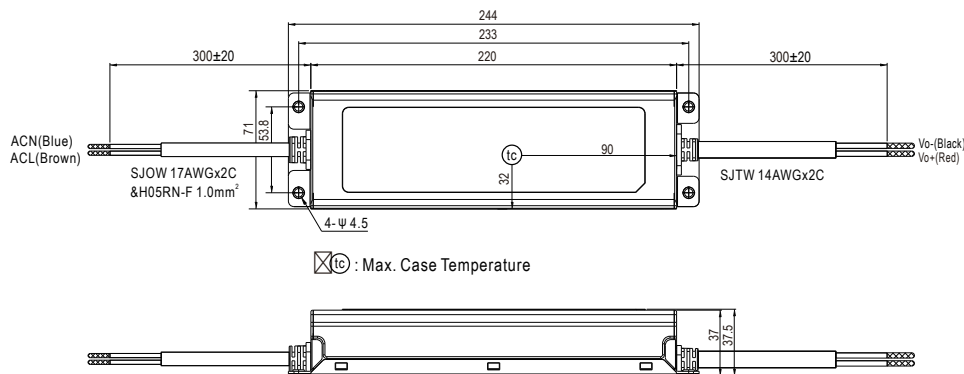

商品仕様

定格入力電圧 (V)	AC100V 時 12V 144W
	AC240V 時 16V 192W
定格出力電圧 (V)	DC12V
定格出力電力 (W)	144W / 192W
定格出力電流 (A)	12A (AC100V 時)
寸法 (mm)	224 × 71 × 37.5mm
重量 (g)	1.2kg
使用温度 (°C)	-40°C ~ 70°C
保証期間	1 年

取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

- ❌ 出力電力は最大 144W ですが、最大出力で使用するるとスイッチング電源の寿命が短くなりますので、最大出力の約 50 ~ 70% でのご使用を推奨いたします。
- ❌ 本製品は、防水機能がありますが、抜き出しまでのご使用はしないでください。必ず電源ボックス内でご使用ください。抜き出しまでほかのような環境には設置しないでください。
 - ・ 高温になる場所
 - ・ 急激な温度変化が起きる場所
 - ・ 湿度の高い場所
 - ・ 粉塵が多い場所
 - ・ 腐食性ガスが発生する場所
 - ・ 水分や有機溶剤に直接さらされる場所
 - ・ 電界や磁界の影響を受ける場所
 - ・ 激しい振動や衝撃の加わる場所
 - ・ 常時振動のある場所

製品に次のような行為は行わないで下さい。

- ・ 分解や改造をする
- ・ 無理に引っ張ったりねじったりする
- ・ 電源コードに傷をつける
- ・ 損傷したコードを使用する
- ・ 落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える

- ⚠ 電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。
リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ等で絶縁、防水処理をしてください。

製品保証に関する注意事項

- ・ スwitchング電源の保証期間・保証規定に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ・ 弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせていただきます。
- ・ 取替えにより発生する工事費用等の二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。



ネオケイジャパン株式会社
LED Dept. NEOK JAPAN CO.,LTD.

〒164-0013 東京都中野区弥生町5-11-29 フジビル6F
Tel : 03-6382-4690 / Fax : 03-6382-4691
<http://www.neokjapan.jp>