

LED特殊樹脂アクリル


180°/270°/360°発光タイプ

特殊樹脂アクリルを内蔵のLEDで『180°/270°/360°』を光させるモデルです。
全10色のLED発光色からお選びいただけます、すべて面の塗装色と合わせてご指定ください。

対応色温度


2,700K / 3,000K / 4,000K / 5000K / 6,500K / RED / GREEN / BLUE / YELLOW / ORANGE

■ NEOKネオン270°台座無し




項目	仕様
品番	N-N2
最小文字幅	18mm
文字厚み	20mm
発光角度	270°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	80~400mm

■ NEOKネオン270°台座無し



項目	仕様
品番	N-N3
最小文字幅	18mm
文字厚み	18mm
発光角度	360°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	80~400mm

■ NEOKネオン270°台座無し

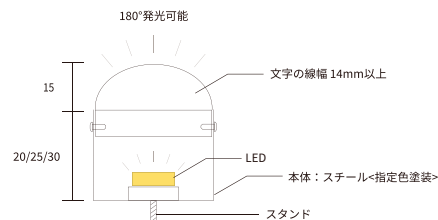

項目	仕様
品番	NEOK ネオン風アクリル文字
最小文字幅	13mm
文字厚み	35/40/45mm
発光角度	180°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	60~800mm



Website



Instagram



ネオケイジャパン株式会社
NEOK JAPAN CO.,LTD.

Tel : 03-6382-4690 / Fax : 03-6382-4691

E-mail : kwak@neokjapan.jp

〒164-0013 東京都中野区弥生町 5-11-29 フジビル 6F

ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください



080-3470-4939

LED特殊樹脂アクリル

正面/側面 発光タイプ

特殊樹脂アクリルを内蔵のLEDで正面・側面を光させるモデルです。


全10色のLED発光色からお選びいただけます。すべて面の塗装色と合わせてご指定ください。

対応色温度

2,700K / 3,000K / 4,000K / 5000K / 6,500K / RED / GREEN / BLUE / YELLOW / ORANGE


NATURE FITNESS

NEOKレター正面発光




項目	仕様
品番	N-T1
最小文字幅	2mm~
文字厚み	23/28/33mm
発光角度	8°, 15°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	70~500mm

NEOKレター正・側・裏面発光



項目	仕様
品番	N-T2
最小文字幅	2mm~
文字厚み	23/28/33mm
発光角度	8°, 15°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	70~500mm

NEOKレター全面発光



項目	仕様
品番	N-T5
最小文字幅	2mm~
文字厚み	20/25/30mm
発光角度	8°, 15°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	50~300mm



Website



Instagram



ネオケイジャパン株式会社
NEOK JAPAN CO.,LTD.

Tel : 03-6382-4690 / Fax : 03-6382-4691

E-mail : kwak@neokjapan.jp

〒164-0013 東京都中野区弥生町 5-11-29 フジビル 6F

ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください



080-3470-4939

LED特殊樹脂アクリル


背面/側面 発光タイプ

特殊樹脂アクリルを内蔵のLEDで背面・側面を光させるモデルです。
全10色のLED発光色からお選びいただけます。すべて面の塗装色と合わせてご指定ください。

対応色温度


2,700K / 3,000K / 4,000K / 5000K / 6,500K / RED / GREEN / BLUE / YELLOW / ORANGE

NEOKレター側・裏面発光




項目	仕様
品番	N-S4
最小文字幅	10mm
文字厚み	25/30/35/60mm
発光角度	側面裏面発光
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	100~500mm

NEOKレター側面発光



項目	仕様
品番	N-T3
最小文字幅	2mm~
文字厚み	20/30/40mm
発光角度	8°, 15°
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	50~300mm

NEOKレターバックライト裏面発光



項目	仕様
品番	N-ST3
最小文字幅	10mm~
文字厚み	30~150mm
発光角度	塗装
入力電圧	DC12V
推薦サイズ (H)	100~1000mm



Website



Instagram



ネオケイジャパン株式会社
NEOK JAPAN CO.,LTD.

Tel : 03-6382-4690 / Fax : 03-6382-4691

E-mail : kwak@neokjapan.jp

〒164-0013 東京都中野区弥生町 5-11-29 フジビル 6F

ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください



080-3470-4939