


LEDネオン間接照明

LEDネオン(巾6mm)

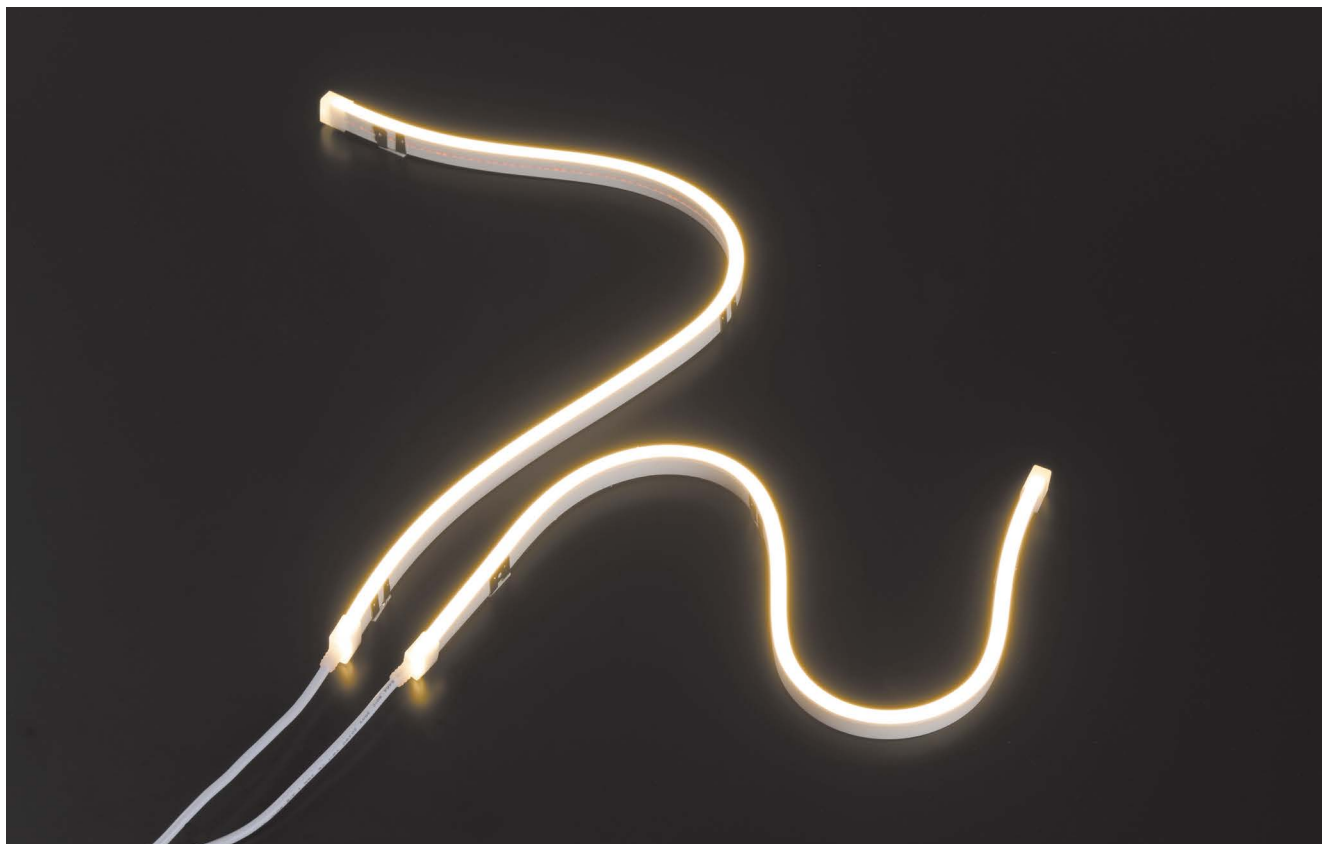

NK0612-**mm-**K-24V

1

2

3

4

1 型番

2 ネオン全長(1本最長5M迄)


3 LED色温度: 6500K, 5000K, 4200K, 2700K,
RED, GREEN, BLUE

4 入力電圧: DC24V




製品特徴

- LED粒が見えない軽量のシリコンボディ、本体の変色が起きにくい
- 消費電力が少なく省エネで環境に優しい
- 低電圧、低発熱、難燃性認証取得


製品イメージ (NK0612-RED, GREEN, BLUE)

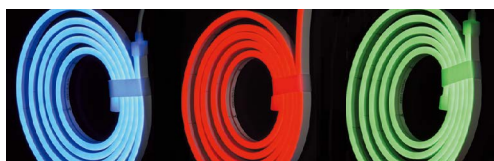

図面 (単位:MM)

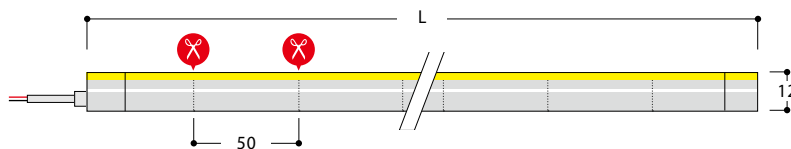

半径範囲



水平向き以外に
曲げないでください。

製品仕様 (指定色温度と長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NK0612-6500K-24V	NK0612-5000K-24V	NK0612-4200-24V	NK0612-2700K-24V	NK0612-RED-24V
LED種類	SMD2835				
製品外寸(mm)	W6 × H12				
チップ間隔(mm)	8.3				
チップ数(個/M)	120				
色温度(K)	6500K	5000K	4200K	2700K	RED
全光束(lm/M)	187	188	187	188	73
調光可	DALI, DMX, TRIAC調光				
最少カット寸法(mm)	50				
定格入力電圧(V)	DC24V				
消費電力(W/M)	8.41	8.34	8.41	8.34	7.76
消費電流(A/M)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33
最大直列接続全長(M)	5				
防水等級(IP)	IP68				

組立部材 (単位:MM)

① NK0612-DIY-SL-F (フロントキャップ)	H14.5 x L13.5 x D9
② NK0612-DIY-SL-S (側面キャップ)	H14.5 x L13.5 x D9
③ NK0612-DIY-SL-E (エンドキャップ)	H14.5 x L13.5 x D9
④ NK0612-C20-AL(アルミ固定金具)	L20 x H12 x D8
⑤ NK0612-C1M-AL(アルミ固定金具)	L1000 x H12 x D8
⑥ NK0612-S1M-AL(S 型取付レール)	L1000 x H12 x D7

①



ストレイト

②




側面出し

③




エンドキャップ



④



⑤



⑥



配線出し位置3タイプ (IP68・受注生産・納期3～4週間)

