


LEDネオン間接照明

AC100V COB

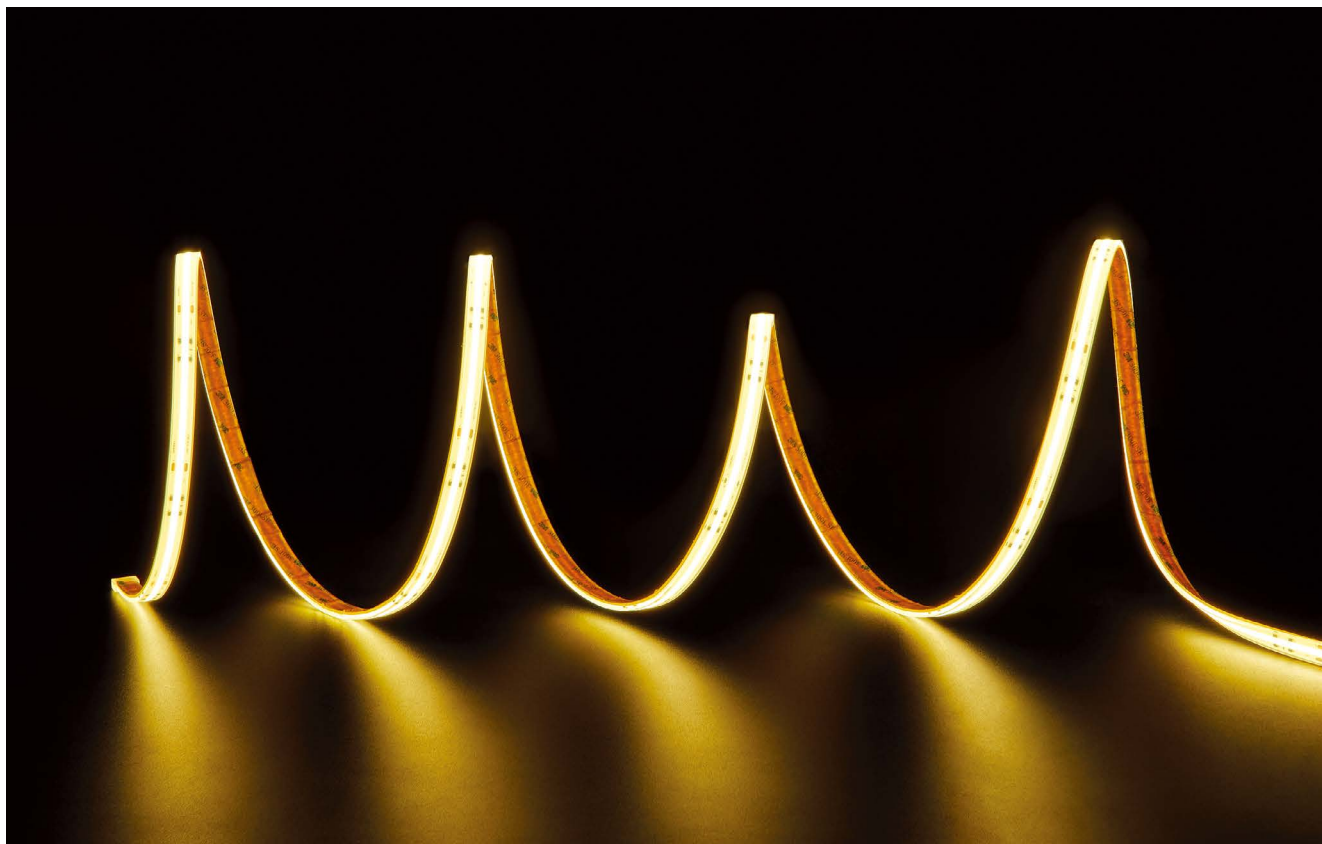

NK8L-**-**mm-**-**K-100V

1

2

3

4

1 型番

2 全長



3 LED色温度 : 6500K, 2700K

4 入力電圧 : AC100V



製品特徴

- AC100V直結製品の為、配線作業簡単
- 電源を使わずに最大25Mの長距離ラインをAC100Vで点灯可能
- 高輝度LED採用により、キレイな明るさを実現
- 高効率で省エネ、親環境製品
- 専用固定レールにより、現場施工簡単

図面 (単位:MM)

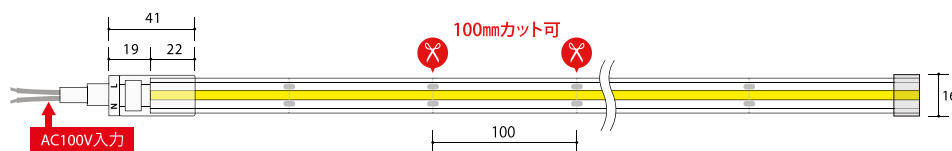

LED色温度6500K

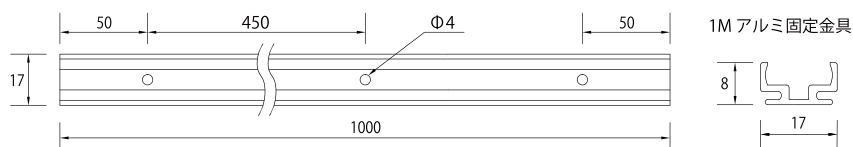


製品仕様 (長さ指定受注生産可能)

項目	仕様	
型番	NK8L-1000mm-6500K-100V	NK8L-1000mm-2700K-100V
色温度(K)	6500K	2700K
消費電力(W/M)	8	
消費電流(A/M)	0.08	
入力電圧(V)	AC100V	
全光束(lm/M)	576 (72lm/W)	520 (65lm/W)
チップ間隔(mm)	3.125	
LED種類	COB	
チップ数(個/M)	320	
最少カット寸法(mm)	100	
照射角度(°)	120	
最大直列接続全長(M)	25	

SV3-100のサージプロテクター

図面 (単位:MM)



製品仕様

入力電圧(V)	100V
最大許容容量(W)	400
最大サージ電圧(V)	3000
動作開始電圧(V)	210
外寸(mm)	W42 x H38 x D11.5
防水等級	IP68

付属品

電源入力ケーブル	ケーブル固定カバー	エンドキャップ	固定クリップ

NK8L電源入力ケーブルとエンドキャップの接続方法

