

LEDネオン間接照明

AC100Vシームレス



NKT-**-**K-100V


1 2 3 4

- 1 型番
- 2 ランプ全長
- 3 色温度：6500K, 5000K, 4200K, 3000K
- 4 入力電圧：AC100V

製品特徴

- ・ 調光対応
- ・ 巾20mm、高さ20mmのコンパクトサイズ
- ・ 用途に対応可能な6種類の色温度
- ・ 特寸ランプ製作対応
- ・ 専用固定金具を利用し、現場で簡単に施工可能


事例

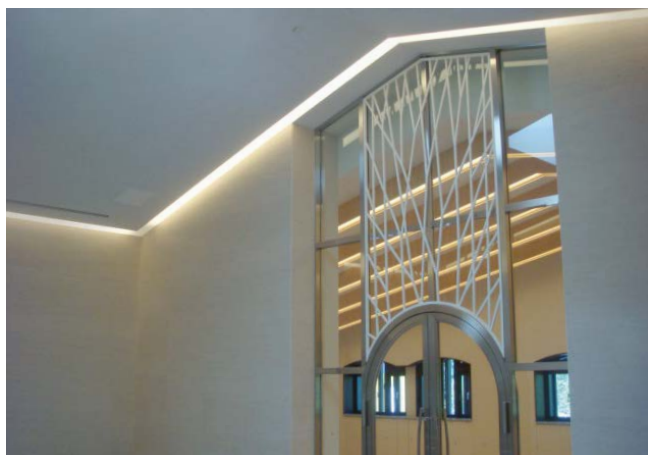


製品仕様 (指定色温度と長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NKT-145-6500K-100V	NKT-287-6500K-100V	NKT-571-6500K-100V	NKT-855-6500K-100V	NKT-1139-6500K-100V
消費電力(W)	1.5	3	6	9	12
入力電流(A)	0.015	0.03	0.06	0.09	0.12
入力電圧(V)	AC100V				
全光束(lm)	180	360	720	1380	1910
全長(mm)	145	287	571	855	1139
重量(g)	35	75	135	170	300
色温度(K)	6500K, 5000K, 4200K, 3000K				
演色性(Ra)	Ra85以上				
寸法(mm)	W20 × H20				
照射角度(°)	180				
動作温度(°C)	0°C~+45°C				
保存温度(°C)	-10°C~+40°C				
寿命	40,000時間				
外部材質	ポリカーボネート(リサイクル可能再生率95%)				
調光	対応				


図面 (単位:MM)

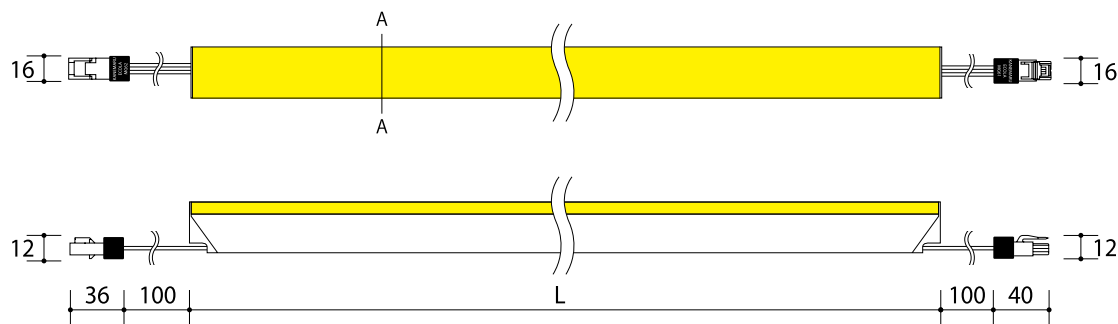

A-A断面図

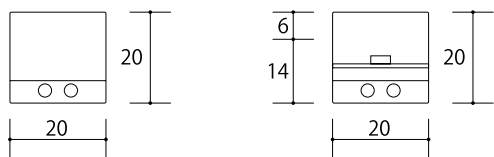

固定金具 (1M2個付属品)

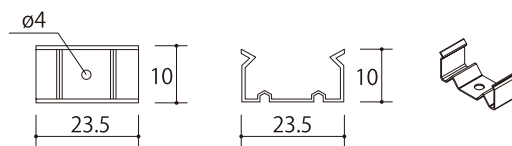

オプション製品仕様

製品名	サイズ (mm)	重量 (g)
① LG3P-500 (ライン電源コード)	L587	35
② LG2P-2000 (2極電源コード)	L2100	65
③ KB-500 (電源渡りコード)	L577	30
④ KB-1000 (電源渡りコード)	L1077	45
⑤ POSMA (磁石)	Ø16 X H5.2	7

