

LEDネオン間接照明

高輝度スリムランプ



NKK-**-**K-24V


1 2 3 4

- 1 型番
- 2 ランプ全長
- 3 色温度：5000K, 4200K, 2700K
- 4 入力電圧：DC24V


製品特徴

- ・ 薄くて軽いので取り付けしやすい
- ・ 特寸ランプ製作可能
- ・ 明るさを求めるお店におすすめ
- ・ 調光対応

図面 (単位:MM)

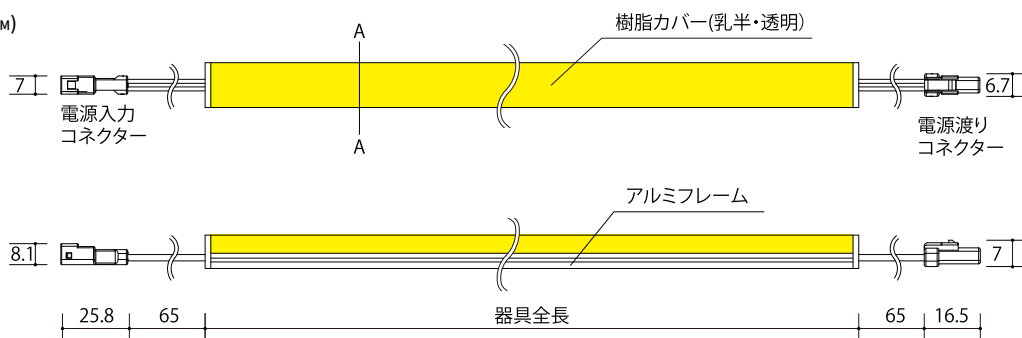


付属品 (固定金具)

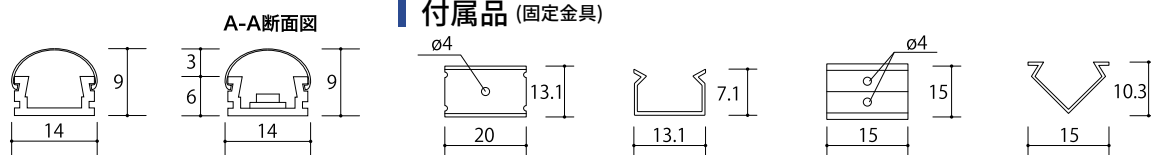


製品仕様 (指定色温度と長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NKK-147.5-50K-24V	NKK-285-50K-24V	NKK-560-50K-24V	NKK-835-50K-24V	NKK-1000-50K-24V
消費電力(W)	2.15	4.3	8.6	12.9	15.48
消費電流(A)	0.09	0.18	0.36	0.54	0.65
入力電圧(V)	DC24V				
全光束(lm)	239	478	956	1434	1721
全長(mm)	147.5	285	560	835	1000
LED数(個)	30	60	120	180	216
色温度(K)	5000K, 4200K, 2700K				
演色性(Ra)	Ra85以上				
寸法(mm)	W14 x H9				
照射角度(°)	120°				
動作温度(°C)	0°C~+45°C				
保存温度(°C)	-10°C~+40°C				
寿命	40,000時間				
外部材質	ポリカーボネート、アルミニウムヒートシンク (リサイクル可能再生率95%)				

取付け方法 (固定金具)

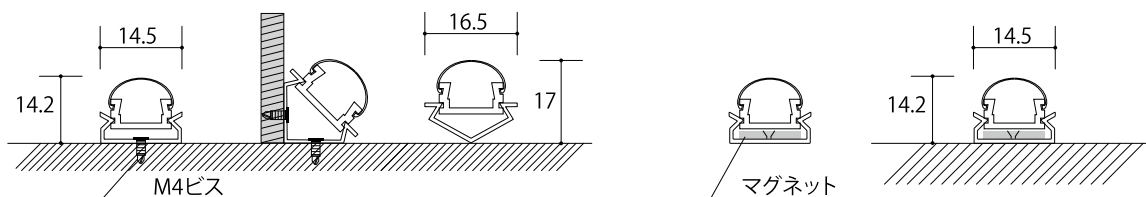

レールコンセント使用時

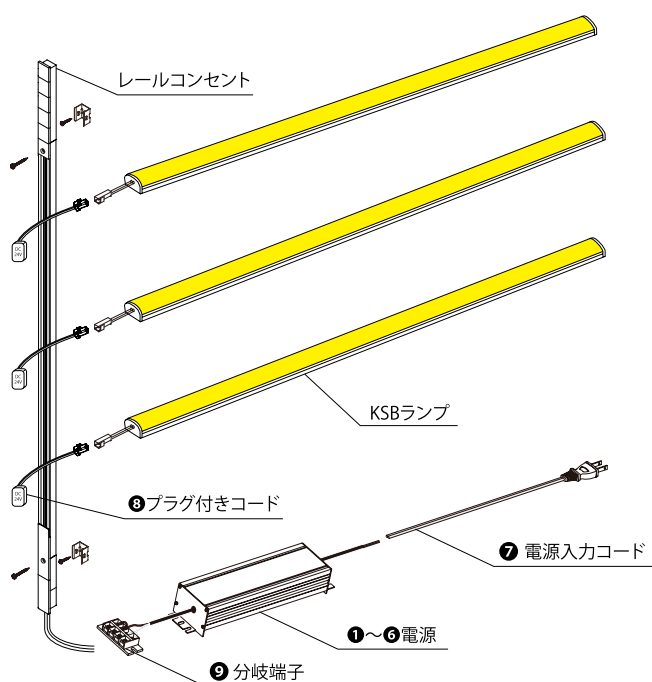

オプション製品仕様

① LPF-40-12V/24V	W162.5 x D43 x H32
② LPF-60-12V/24V	W162.5 x D43 x H32
③ LPV-100-12V/24V	W190 x D52 x H37
④ HLG-150H-12A/24A	W222.2 x D68 x H38.8
⑤ HLG-240H-12A/24A	W244.2 x D68 x H38.8
⑥ HLG-320H-12A/24A	W252 x D90 x H43.8
⑦ 電源入力コード	L1950
⑧ プラグ付きコード	L400 (DC24V / 1.2A)
⑨ 分岐端子	