

LEDネオン間接照明

ドーム型面発光器具



NKB-**-**K-24V

1 2 3 4

1 型番

2 ランプ全長


3 色温度：8000K, 6500K, 5000K,
4200K, 3000K, 2700K,
RED, GREEN, BLUE, RGB

4 入力電圧：DC24V

製品特徴

- ・ 屋内外使用可能
- ・ 特寸ランプ製作可能
- ・ 多様な演出をもとめるデザインにおすすめ
- ・ 調光対応


図面 (単位:MM)

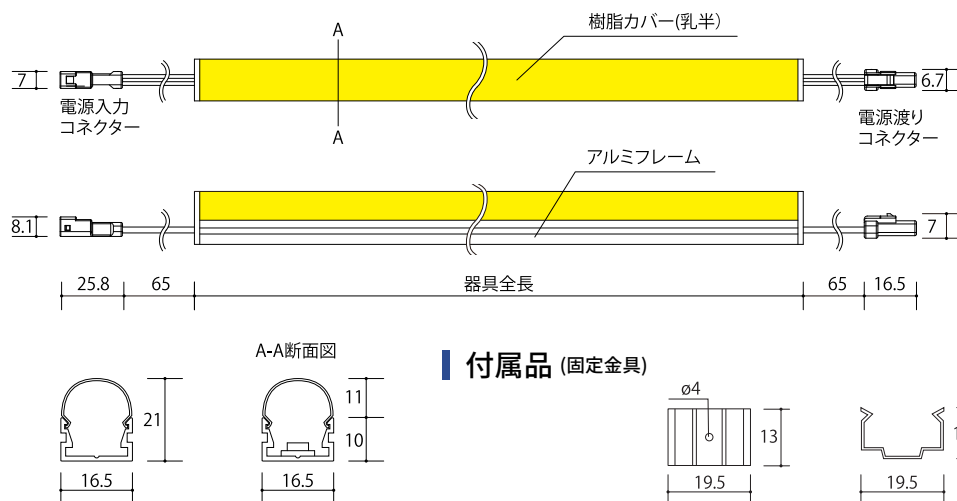


製品仕様 (指定色温度と長さ受注生産可能・PCB基板によって仕様変更)

項目	仕様				
型番	NKB-147.5-50K-24V	NKB-285-50K-24V	NKB-560-50K-24V	NKB-835-50K-24V	NKB-1000-50K-24V
消費電力(W)	2.15	4.3	8.6	12.9	15.48
消費電流(A)	0.09	0.18	0.36	0.54	0.65
入力電圧(V)	DC24V				
全光束(lm)	239	478	956	1434	1721
全長(mm)	147.5	285	560	835	1000
LED数(個)	30	60	120	180	216
色温度(K)	8000K, 6500K, 5000K, 4200K, 3000K, 2700K, RED, GREEN, BLUE, RGB				
演色性(Ra)	Ra85以上				
寸法(mm)	W16.5 x H21				
照射角度(°)	120°				
動作温度(°C)	0°C~+45°C				
保存温度(°C)	-10°C~+40°C				
寿命	40,000時間				
外部材質	ポリカーボネート、アルミニウムヒートシンク (リサイクル可能再生率95%)				

取付け方法 (固定金具)

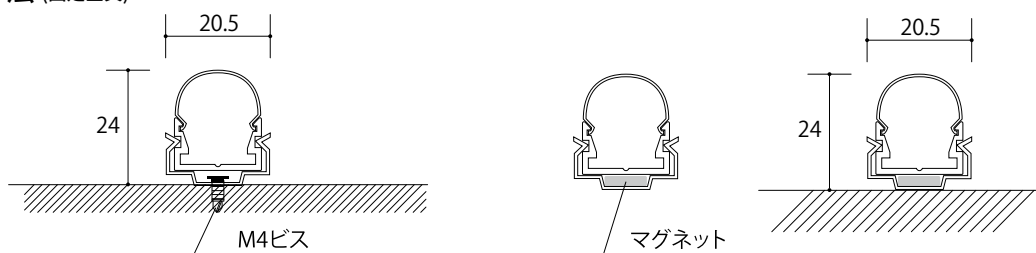

レールコンセント使用時 (RGB使用不可)

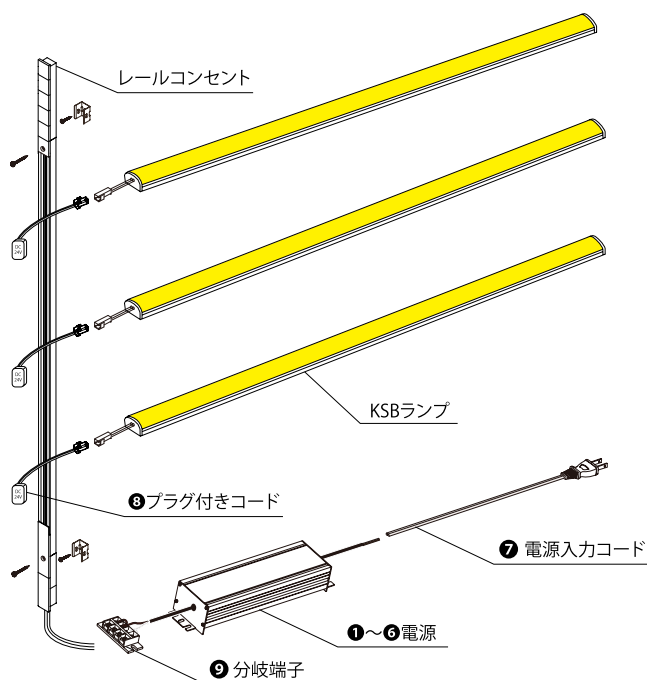

オプション製品仕様

1. LPF-40-12V/24V	W162.5 x D43 x H32
2. LPF-60-12V/24V	W162.5 x D43 x H32
3. LPV-100-12V/24V	W190 x D52 x H37
4. HLG-150H-12A/24A	W222.2 x D68 x H38.8
5. HLG-240H-12A/24A	W244.2 x D68 x H38.8
6. HLG-320H-12A/24A	W252 x D90 x H43.8
7. 電源入力コード	L1950
8. プラグ付きコード	L400 (DC24V / 1.2A)
9. 分岐端子	