

LEDネオン間接照明

LEDカマボコネオン



NK1229-***mm-***K-24V

1

2

3

4

1 型番

2 ネオン全長(1本最長10M迄)

3 LED色温度: 6500K, 2700K
RED, GREEN, BLUE

4 入力電圧: DC24V





製品特徴

- LED粒が見えない軽量のシリコンボディ、本体の変色が起きにくい
- 消費電力が少なく省エネで環境に優しい
- 低電圧、低発熱、難燃性認証取得


製品イメージ (NK1129-RED, GREEN, BLUE)



図面 (単位:MM)

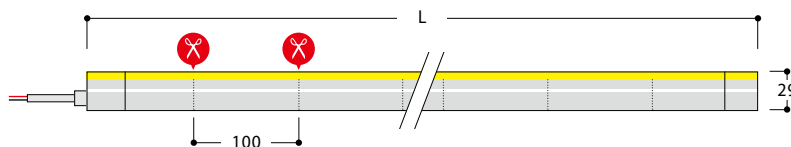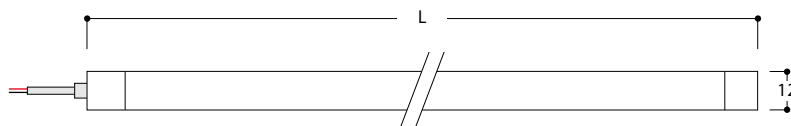

半径範囲




水平向き以外に
曲げないでください。

製品仕様 (指定色温度と長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NK1229-6500K-24V	NK1229-2700K-24V	NK1229-RED-24V	NK1229-GREEN-24V	NK1229-BLUE-24V
LED種類	SMD5050				
製品外寸(mm)	W12 × H29				
チップ間隔(mm)	16.6				
チップ数(個/M)	60				
色温度(K)	6500K	2700K	RED	GREEN	BLUE
全光束(lm/M)	320	250	151	303	30
調光可	DALI, DMX, TRIAC調光				
最少カット寸法(mm)	100				
定格入力電圧(V)	DC24V				
消費電力(W/M)	12				
消費電流(A/M)	0.5				
最大直列接続全長(M)	10				
防水等級(IP)	IP68				

組立部材 (単位:MM)

① KS1229-DIY-SL-S(シリコンキャップ)	電源入口 (ストレイト)
② KS1229-DIY-SL-R / L(シリコンキャップ)	電源入口 (右・左側面)
③ KS1229-DIY-SL-E(シリコンキャップ)	エンドキャップ
④ KS1229-C35-AL(アルミ固定金具)	L35 x H25.6 x W16.2
⑤ KS1229-C1M-AL(アルミ固定金具)	L1000 x H25.6 x W16.2
⑥ KS1229-S1M-AL(S 型取付レール)	L1000 x H25.6 x W16.2

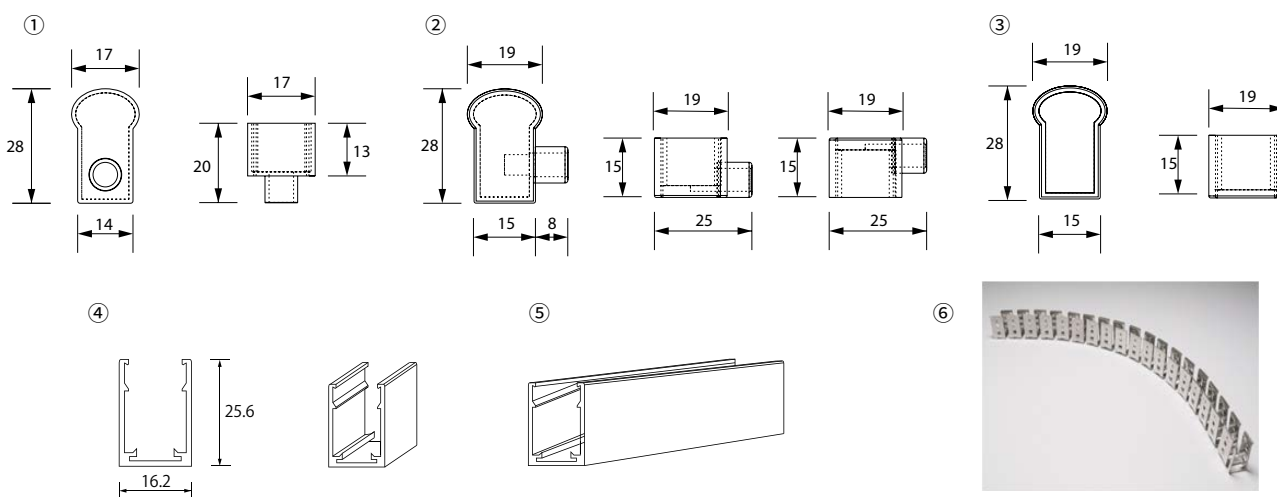

配線出し位置4タイプ (IP68・受注生産・納期3~4週間)

