

LEDネオン間接照明

V3 テープライト



NK-**mm-**K-DC92V




1 2 3 4

- 1 型番
- 2 全長(500mmカット)
- 3 LED色温度 : 6500K, 2700K
RED, GREEN, BLUE
- 4 入力電圧 : DC92V


製品特徴

- 最大30M~42Mの長距離ラインを電源1台から供給可能
- NICHIA製の高輝度LED採用
- 高効率で省エネ、親環境製品

図面 (単位:MM)

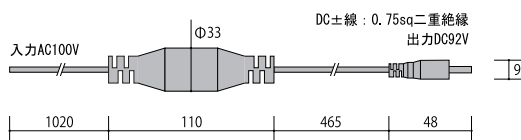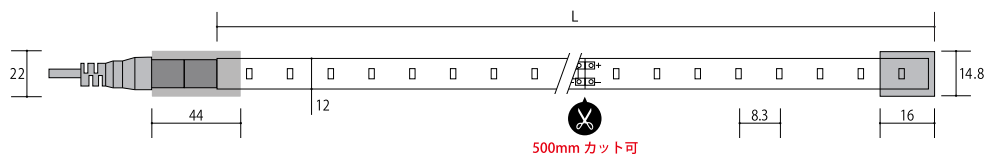

付属品 (固定金具)

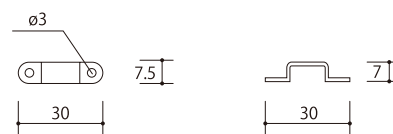

製品仕様 (長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NK-6500K-DC92V	NK-2700K-DC92V	NK-RED-DC92V	NK-GREEN-DC92V	NK-BLUE-DC92V
色温度(K)	6500K	2700K	RED	GREEN	BLUE
消費電力(W/M)	9.6		6.7		
消費電流(A/M)	0.1043		0.0109		
入力電圧(V)	DC92V				
チップ間隔(mm)	8.3				
LED種類	SMD3528				
チップ数(個/M)	120				
最少カット寸法(mm)	500				
照射角度(°)	120°				
R許容値(mm)	R40				
最大直列接続全長(M)	30		42		


付属品



V3パワーケーブル



V3電源ピン



V3電源ピン固定カバー




V3エンドキャップ




V3固定金具


V3パワーケーブルとエンドキャップの接続方法

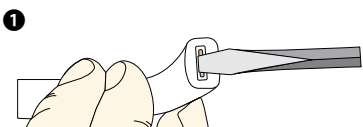


V3電源ピンを挿入する為に
マイナスドライバーでテープライト
PCB基盤の下を少し広げる




V3電源ピンのキザキザ先端を
テープライトのPCB基盤の下に挿入する

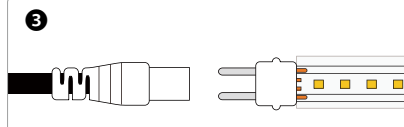


V3パワーケーブルの+と-を確認し
電源ピンへ確実に挿入する




V3電源ピン固定カバーに接着剤
シリコンを付ける




V3電源ピン固定カバーをテープライトと
パワーケーブルの下に被せる

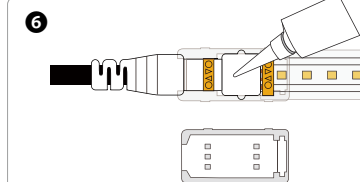

パワーケーブルの上に接着剤、シリコン等を
付けて電源ピン固定カバーを被せる



V3パワーケーブルとV3テープライトの完成品



エンドキャップに接着剤、シリコンを付ける



エンドキャップをテープライトに挿入する