

LEDネオン間接照明

LEDカマボコRGBネオン



NK1229-**-**mm-RGB-24V

1

2

3

4



1 型番

2 ネオン全長(1本最長10M迄)



3 LED色温度: RGB, RGBW

4 入力電圧: DC24V


図面 (単位:MM)

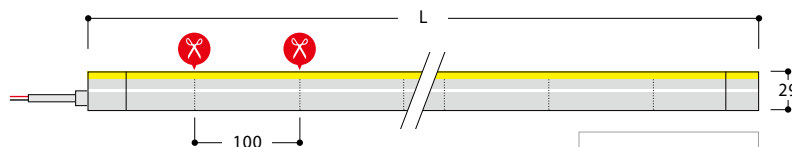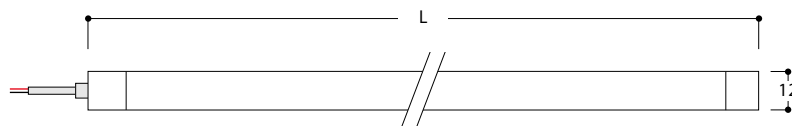

- 白(DAT)
- 赤(+)
- 黒(-GND)



半径範囲



水平向き以外に
曲げないでください。


製品特徴

- LED粒が見えない軽量のシリコンボディ、本体の変色が起きにくい
- 消費電力が少なく省エネで環境に優しい
- 低電圧、低発熱、難燃性認証取得

製品仕様 (長さ指定受注生産可能)

項目	仕様
型番	NK1229-RGB-24V
LED種類	SMD5050
製品外寸(mm)	W12 × H29
チップ間隔(mm)	14.3
チップ数(個/M)	70
色温度(K)	RGB, RGBW
出力信号	SPI
最少カット寸法(mm)	100
定格入力電圧(V)	DC24V
消費電力(W/M)	15
消費電流(A/M)	0.67
最大直列接続全長(M)	10
防水等級(IP)	IP68

NK1229の配線 (条件によって、配列図は変更になる場合もある)

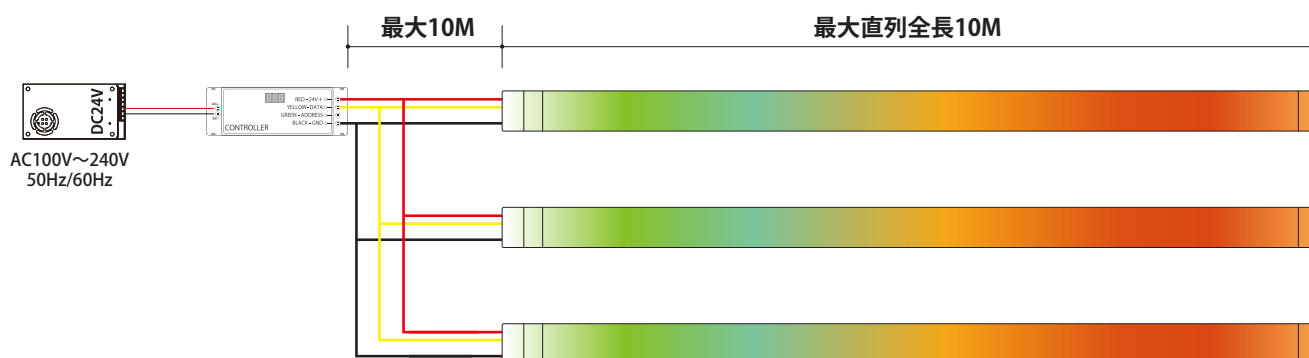

配線出し位置4タイプ (IP68・受注生産・納期3~4週間)

