

LEDネオン間接照明

LED三面発光ネオン



NK1717-**-**mm-**-**K-24V

1

2

3

4

1 型番

2 ネオン全長(1本最長10M迄)





3 LED色温度 : 6500K, 2700K
RED, GREEN, BLUE

4 入力電圧 : DC24V


製品特徴

- LED粒が見えない軽量のシリコンボディ、本体の変色が起きにくい
- 消費電力が少なく省エネで環境に優しい
- 低電圧、低発熱、難燃性認証取得

図面 (単位:MM)

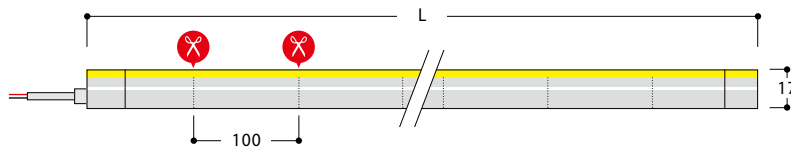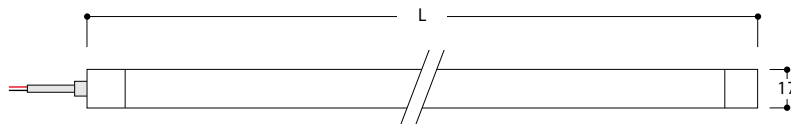

半径範囲




垂直向き以外に
曲げないでください。

製品仕様 (指定色温度と長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NK1717-6500K-24V	NK1717-2700K-24V	NK1717-RED-24V	NK1717-GREEN-24V	NK1717-BLUE-24V
LED種類	SMD3528				
製品外寸(mm)	W17 × H17				
チップ間隔(mm)	8.33				
チップ数(個/M)	120				
色温度(K)	6500K	2700K	RED	GREEN	BLUE
全光束(lm/M)	557	386	125	409	35
調光可	DALI, DMX, TRIAC調光				
最少カット寸法(mm)	100				
定格入力電圧(V)	DC24V				
消費電力(W/M)	9				
消費電流(A/M)	0.375				
最大直列接続全長(M)	10				
防水等級(IP)	IP68				

組立部材 (単位:MM)

① KV1717-DIY-SL-S	電源入口 (ストレイト)
② KV1717-DIY-SL-H	電源入口 (背面)
③ KV1717-DIY-SL-E	エンドキャップ
④ KV1717-C35-AL(アルミ固定金具)	L35 x H23.3 x W23.5
⑤ KV1717-C1M-AL(アルミ固定金具)	L1000 x H23.3 x W23.5
⑥ KV1717-S1M-AL(S 型取付レール)	L1000 x H23 x W22

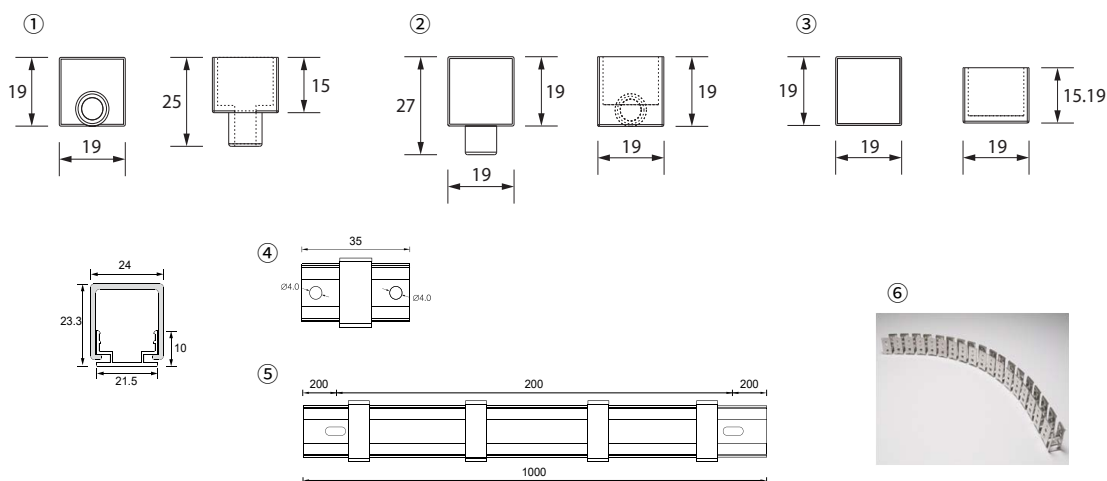

配線出し位置4タイプ (IP68・受注生産・納期3～4週間)

