


LEDネオン間接照明

LED三面発光RGBネオン

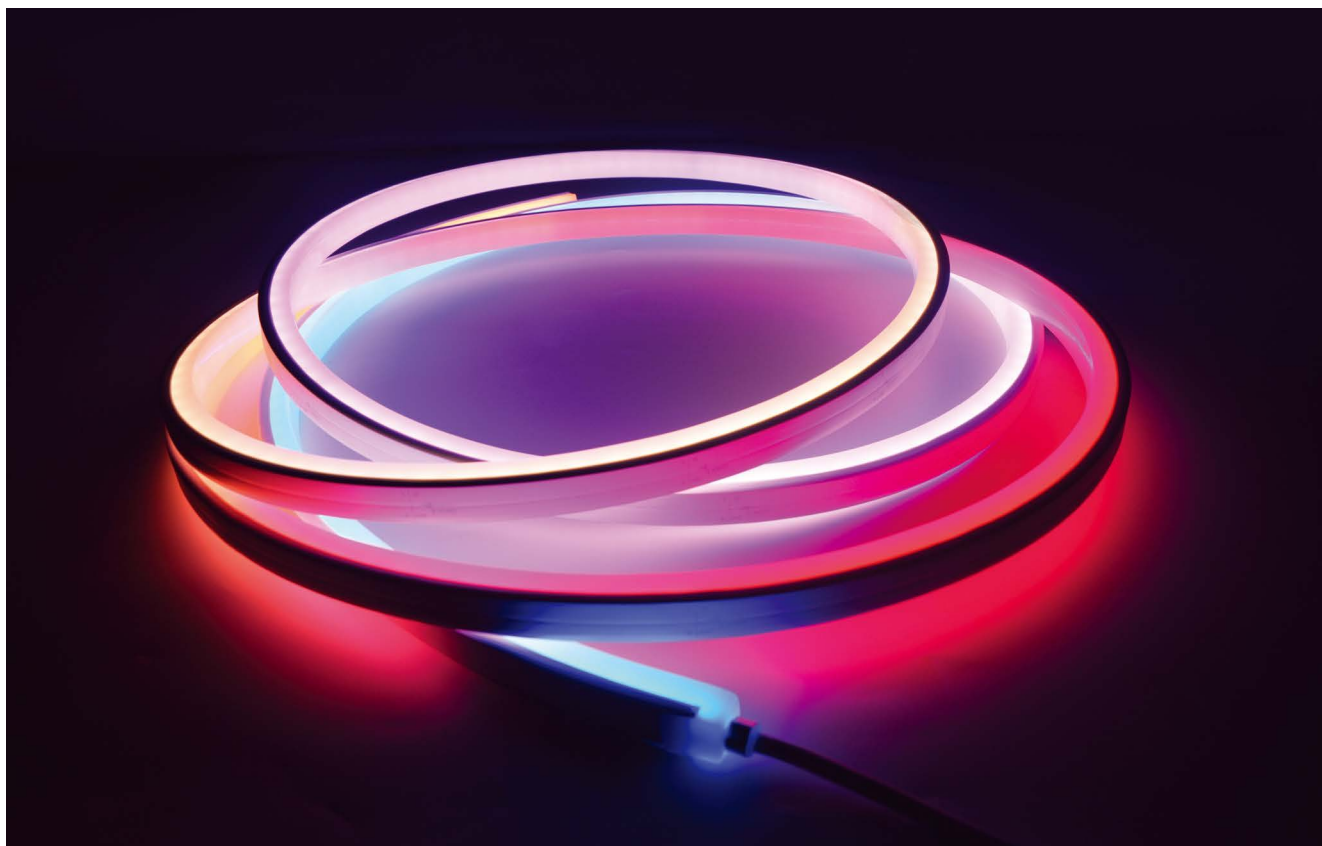

NK1717-**mm-RGB-24V

1

2

3

4




1 型番

2 ネオン全長(1本最長10M迄)

3 LED色温度: RGB, RGBW



4 入力電圧: DC24V

図面 (単位:MM)

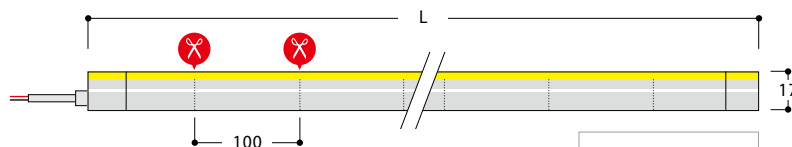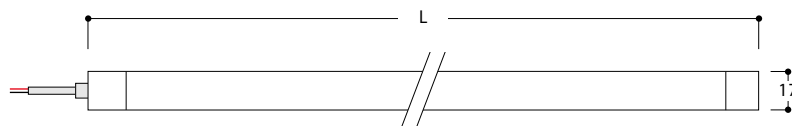


製品特徴

- LED粒が見えない軽量のシリコンボディ、本体の変色が起きにくい
- 消費電力が少なく省エネで環境に優しい
- 低電圧、低発熱、難燃性認証取得



半径範囲




垂直向き以外に
曲げないでください。

製品仕様 (長さ指定受注生産可能)

項目	仕様
型番	NK1717-RGB-24V
LED種類	SMD3528
製品外寸(mm)	W17 × H17
チップ間隔(mm)	14.3
チップ数(個/M)	70
色温度(K)	RGB, RGBW
出力信号	SPI
最少カット寸法(mm)	100
定格入力電圧(V)	DC24V
消費電力(W/M)	15
消費電流(A/M)	0.67
最大直列接続全長(M)	10
防水等級(IP)	IP68

NK1717の配線 (条件によって、配列図は変更になる場合もある)

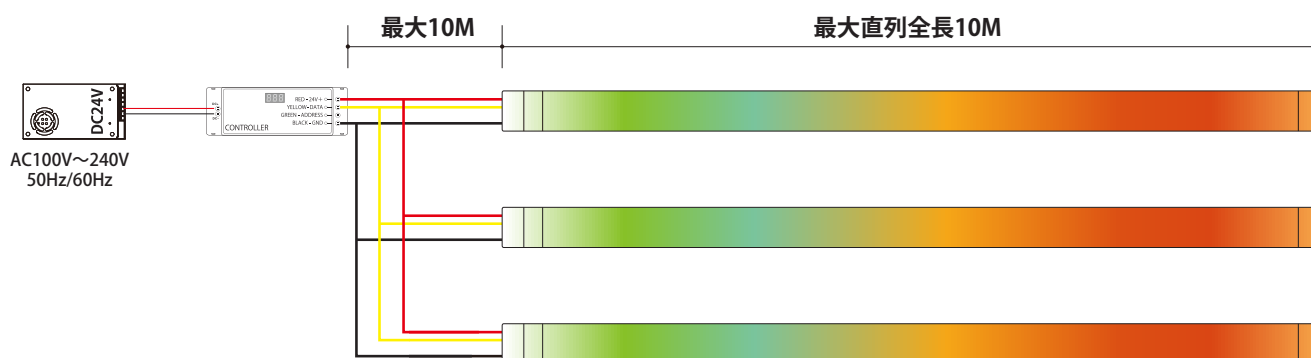

配線出し位置4タイプ (IP68・受注生産・納期3~4週間)

