

LEDネオン間接照明

LED360° ネオン



NK360-**mm-**K-24V

1

2

3

4

1 型番

2 ネオン全長(1本最長5M迄)

3 LED色温度: 6500K, 5000K, 4200K, 2700K,
RED, GREEN, BLUE

4 入力電圧: DC24V





製品特徴

- LED粒が見えない軽量のシリコンボディ、本体の変色が起きにくい
- 消費電力が少なく省エネで環境に優しい
- 低電圧、低発熱、難燃性認証取得


製品イメージ (NK0612-RED, GREEN, BLUE)



図面 (単位:MM)

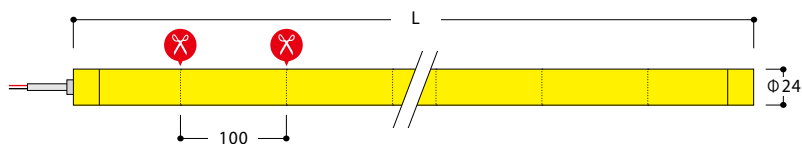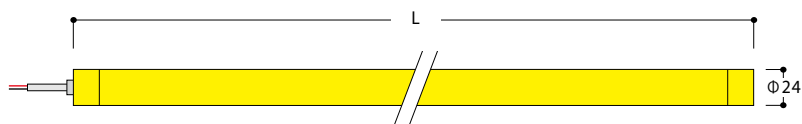

半径範囲










柔軟に曲がる

製品仕様 (指定色温度と長さ指定受注生産可能)

項目	仕様				
型番	NK360-6500K-24V	NK360-5000K-24V	NK360-4200K-24V	NK360-2700K-24V	NK360-RED-24V
LED種類	SMD2835				
製品外寸(mm)	Φ24				
チップ間隔(mm)	4.16				
チップ数(個/M)	240				
色温度(K)	6500K	5000K	4200K	2700K	RED
全光束(lm/M)	1000	1000	980	950	260
調光可	DALI, DMX, TRIAC調光				
最少カット寸法(mm)	100				
定格入力電圧(V)	DC24V				
消費電力(W/M)	20				
消費電流(A/M)	0.833				
最大直列接続全長(M)	5				
防水等級(IP)	IP68				

組立部材 (単位:MM)

① KSV360-DIY-SL-S	電源入口 (ストレイト)
② KSV360-DIY-SL-H	電源入口 (背面)
③ KSV360-DIY-SL-E	エンドキャップ
④ L30mm 固定金具 (アクリル固定金具)	L30 x H24 x W30
⑤ L1000mm 固定金具 (アクリル固定金具)	L1000 x H24 x W30
⑥ L50mm 連結固定金具 (アクリル固定金具)	L50 x H31.6 x W30

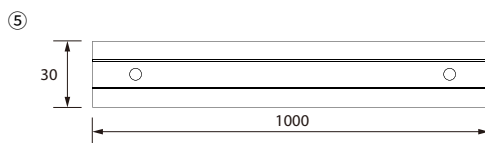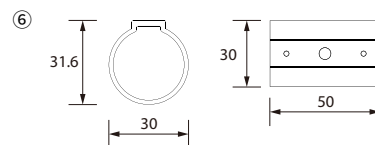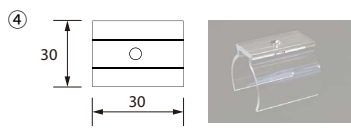

配線出し位置3タイプ (IP68・受注生産・納期3~4週間)

