

LEDネオン間接照明

AC100Vテープライト



NK3L-**-**mm-**-**K-100V

1

2

3

4

1 型番

2 全長


3 LED色温度：6500K, 5000K, 2700K, RED

4 入力電圧：AC100V

製品特徴

- ・ AC100V直結製品の為、配線作業簡単
- ・ 電源を使わずに最大25Mの長距離ラインをAC100Vで点灯可能
- ・ 高輝度LED採用により、キレイな明るさを実現
- ・ 高効率で省エネ、親環境製品
- ・ 専用固定レールにより、現場施工簡単

図面 (単位:MM)


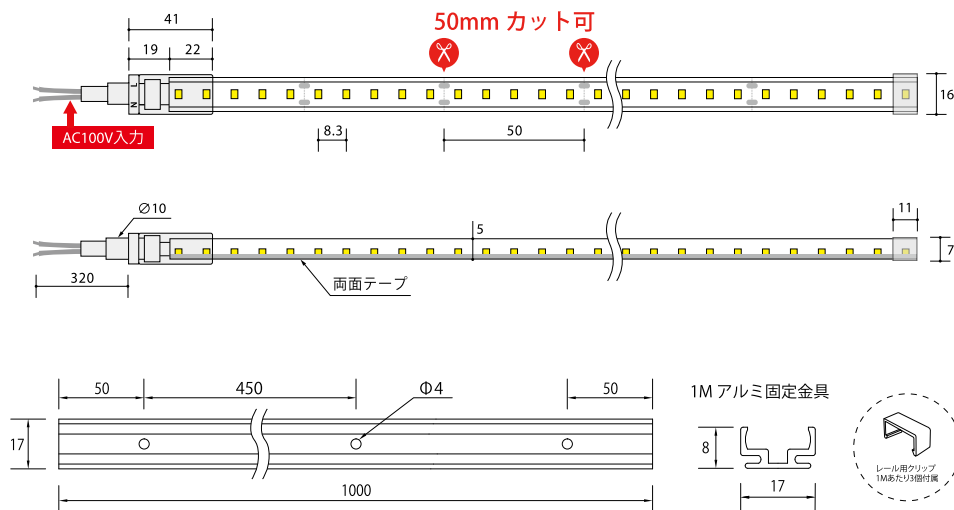


製品仕様 (長さ指定受注生産可能)

項目	仕様			
型番	NK3L-1000mm-6500K-100V	NK3L-1000mm-5000K-100V	NK3L-1000mm-2700K-100V	NK3L-1000mm-RED-100V
色温度(K)	6500K	5000K	2700K	RED
消費電力(W/M)	14			
消費電流(A/M)	0.14			
入力電圧(V)	AC100V			
全光束(lm/M)	1300	1300	1260	850
チップ間隔(mm)	8.3			
LED種類	SMD3528			
チップ数(個/M)	120			
最少カット寸法(mm)	50			
照射角度(°)	120			
最大直列接続全長(M)	25			

SV3-100のサージプロテクター

図面 (単位:MM)

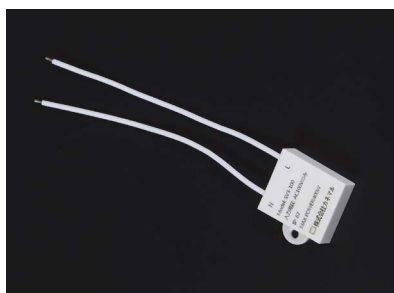

製品仕様

入力電圧(V)	100V
最大許容容量(W)	400
最大サージ電圧(V)	3000
動作開始電圧(V)	210
外寸(mm)	W42 x H38 x D11.5
防水等級	IP68

付属品

電源入力ケーブル	ケーブル固定カバー	エンドキャップ	固定クリップ
	 上 下		

NK3L電源入力ケーブルとエンドキャップの接続方法

