

LEDネオン間接照明

COB RGBテーププライト



NKCOB**K10W-24V-IP20

1 2 3 4 5 6

1 型番

2 LED種類 : COB

3 LED色温度 : 6500K, 5000K, 4200K, 2700K

4 消費電力 : 10W/M


5 入力電圧 : DC24V

6 防水等級 : IP20

製品特徴

- ・ 屋内外でも使用可能
- ・ 最大5Mの長距離ラインを電源1台から使用可能
- ・ 高品質と高輝度LED採用
- ・ 手軽に使いやすく1M専用固定レールにより、現場で楽に施工


図面 (単位:MM)

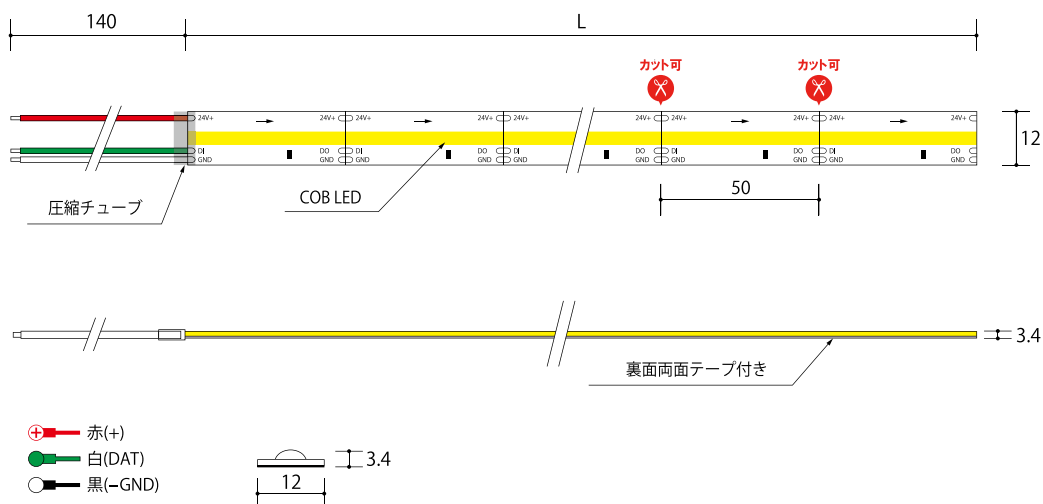

製品仕様 (長さ指定受注生産可能)

項目	仕様
型番	NKCOBRGB21W-24V-IP20
色温度(K)	RGBW
消費電力(W/M)	21
消費電流(A/M)	0.875
入力電圧(V)	DC24V
LED数(個/M)	720
LED種類	COB
IC CHIP	WS2811
出力信号	SPI
防水等級	IP20
最少カット寸法(mm)	50
照射角度(°)	180°
配線種類	AWG22(赤線:DC24V+, 緑線:データ線, 白線:GND線)
最大直列接続全長(M)	5

配線図 (単位:MM)(条件によって、配列図は変更になる場合もある)

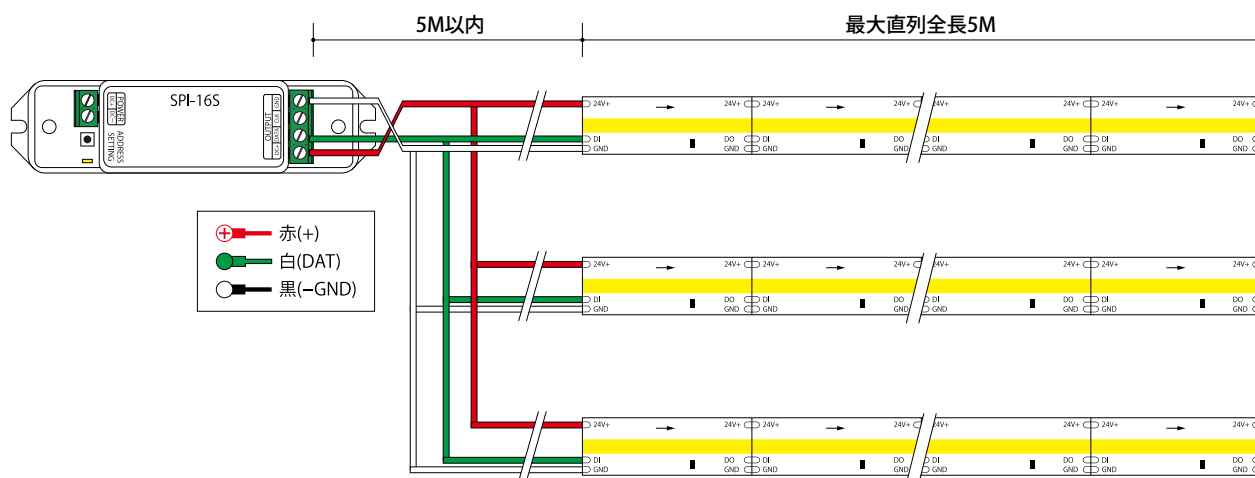

RGBパノラマ専用 (SPIコントローラーとリモコン/ オプション・109ページ参照)



オプション製品仕様

型番	SPI-16S
入力電圧(V)	DC5V~DC24V
消費電力(W)	2
最大出力(A)	10
出力信号	SPI
外寸法(mm)	135 × 30 × 20
重量(g)	52