


RGBパノラマ商品構成



MAIN CONTROLLER

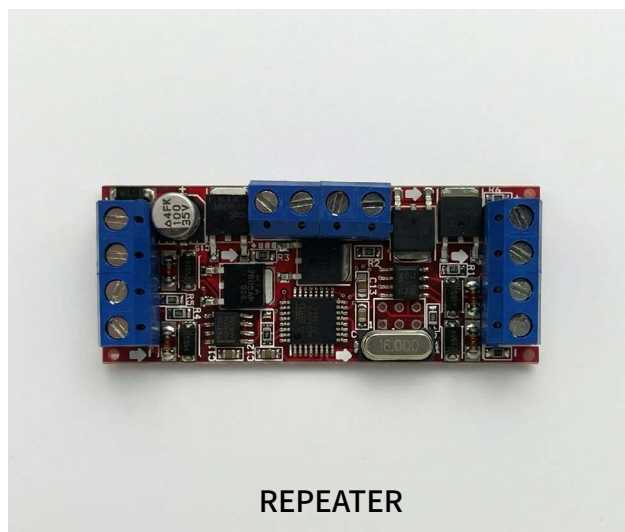

REPEATER

製品特徴

- 1番～5番まで5種類のモードが有り、5番モードは別途指定が無く、自動で1番～4番までを繰り返します。
- メインコントローラーはリピーターとRJ45 UTPケーブルで連結され、SDカードの連結ファイルを送信します。

製品仕様

項目	仕様
型番	NK-SDM20P
電圧	12V / 400mA
通信方式/速度	RS-485 / 2Mbps
制御数量 (PCS)	500 / 1,000 / 2,000 / 4,000
寸法 (W×H×D)	60mm×45mm×24mm
運用方式	PCプログラム / SDカードタイプ / Auto Address方式

製品特徴

- リピーターはメインコントローラーとRJ45 UTPケーブルで連結されていて、コントローラーが送るデータをLEDモジュールへ送信します。
- SMPSの電源とLEDモジュールが連結される部分です。

製品仕様

項目	仕様
型番	NK-L1-V2-12V
電圧	12V / 400mA
通信方式/速度	RS-485
制御数量 (PCS)	4球 150
寸法 (W×H×D)	65mm×36mm×13mm

図面

図面

